


MODE D'EMPLOI

Niveleurs de quai à un bouton-poussoir uniquement


A

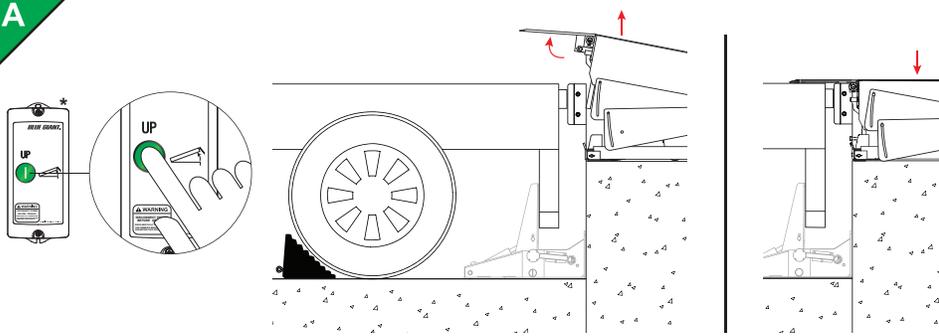

DÉPLOYER LE NIVELEUR DE QUAI

1. Tenez le bouton « UP » enfoncé jusqu'à ce que le niveleur soit complètement soulevé et que la lèvre se déploie.
2. Une fois la lèvre déployée, relâchez le bouton « UP » et le niveleur s'abaissera, la lèvre déployée s'appuyant contre la plateforme du camion. Le chargement / déchargement peut alors être effectué.


B

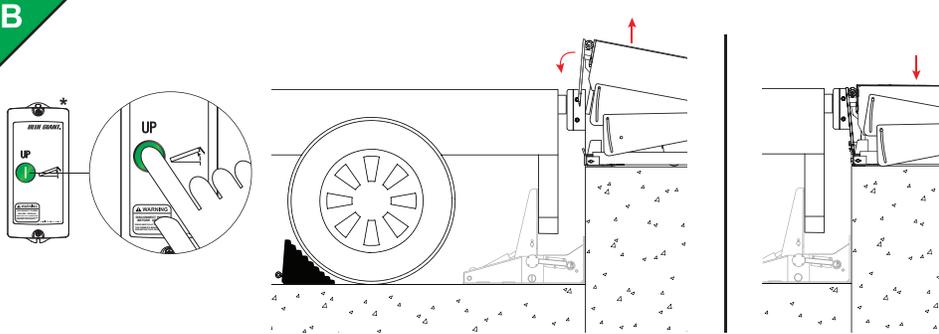

RANGEMENT DU NIVELEUR DE QUAI

1. Appuyez sur le bouton « UP » pour soulever le niveleur et rétracter la lèvre.
2. Relâchez le bouton une fois la lèvre rétractée. Le niveleur s'abaissera en position rangée, la lèvre en position rabattue.

C

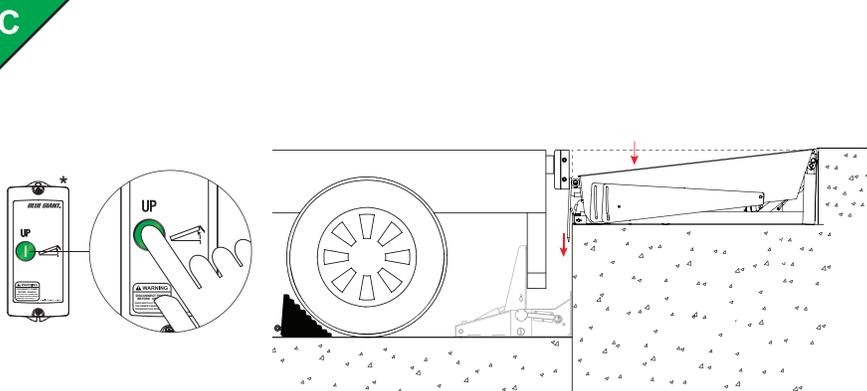

CHARGEMENT SOUS NIVEAU / EN BOUT

1. NIVELEUR HYDRAULIQUE : Tenez le bouton « UP » enfoncé pour soulever le niveleur. Relâchez le bouton « UP » une fois la lèvre légèrement déployée (2 à 3 po) et laissez le niveleur descendre sous le niveau, la lèvre pendue entre la face du quai et la plateforme du camion.
2. NIVELEUR À COUSSIN GONFLABLE: Tenez le bouton « UP » enfoncé pour soulever le niveleur. Relâchez le bouton « UP » une fois la lèvre passée le verrouillage de nuit (6 à 10 po). Alors que le niveleur s'abaisse, tirez la chaîne anti-chute pour allonger légèrement la lèvre et abaisser le niveleur en bas de la position au niveau.

*Le poste de commande réel peut différer de l'illustration

! DANGER

1. Seule une personne formée et autorisée peut faire fonctionner ce niveleur.
 2. Lisez, comprenez et respectez les directives de ce mode d'emploi.
 3. Avant d'utiliser le niveleur de quai :
 - Le niveleur doit être exempt de débris, neige et glace.
 - Toutes les personnes près du niveleur doivent être avisées de son fonctionnement.
 - Effectuez un cycle complet d'utilisation du niveleur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Si le niveleur est doté d'un système de signalisation, assurez-vous que les feux fonctionnent comme il se doit.
 - Inspectez le niveleur. Si vous relevez des dommages structurels, un mauvais fonctionnement ou une panne du dispositif de retenue, mettez-le hors service et avisez aussitôt les préposés à l'entretien.
 - Confirmez que le véhicule de transport a été correctement retenu.
 4. Lors de l'utilisation du niveleur :
 - Tenez mains et pieds loin des points de pincement.
 - Si le niveleur est doté d'un système de signalisation, ne chargez ou déchargez que sur un feu vert.
 - Ne dépassez pas la capacité nominale indiquée sur la plaque signalétique.
 - Ne laissez aucun équipement ou matériel sans surveillance sur le niveleur.
 - Tenez-vous à une distance sécuritaire des bords.
 - Si le niveleur ne fonctionne pas comme indiqué dans le mode d'emploi, consultez la section sur le dépannage.
 5. Si un service ou un entretien est requis :
 - Seuls les préposés au service autorisés peuvent faire ce travail.
- S'APPLIQUE À TOUS LES NIVELEURS DE QUAI